


DRIKKEFONTÆNE

Udendørs drikkefontæne fremstillet i massivt vejrbestandigt glasblæst rustfrit stål. Drikkefontænen kan opstilles i børnehaver, skolegårde, parker og ved sport-sanlæg, hvor der er behov for frisk køligt drikkevand året rundt. Fontænen er robust og driftssikker og derfor velegnet til opstilling i det offentlige rum.

Designet er udført uden skarpe kanter og fremspring.

Der er ingen driftsomkostninger forbundet med brug af fontænen. Fontænen er forsynet med selvlukkende greb, så vandet lukker, når grebet slippes. Fontænen er monteret med en selvtømmende 3-vejs-glideventil og tilsluttet hovedvand-forsyningen, leverer fontænen køligt frisk drikkevand året rundt.

Opstilles produktet i et område med stærk miljøbelastning, herunder havgus, anbefales det at vælge en specialudførelse med f.eks. en el-poleret overflade.

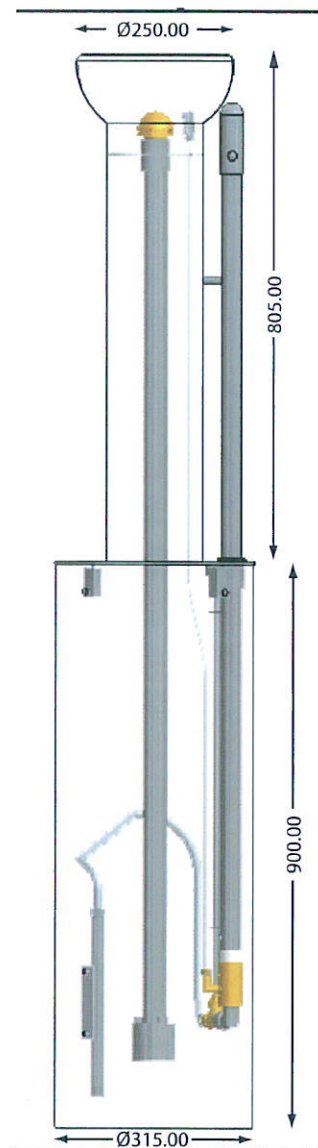

PRODUKT

Betegnelse: Drikefontæne L 600 mm og H 805 mm leveres komplet med monterings- og afløbsbrønd.

Aftapning: D8 mm strålespids
Tilslutning: ½" nippel rørgvind

INSTALLATIONSMÅL

	F202	F200
Tappehøjde:	600 mm	805 mm
Standerhøjde:	600 mm	805 mm
Højde på greb:	350 mm	550 mm

PRODUKTMÅL

	600 mm	805 mm
Fontænehøjde:	600 mm	805 mm
Brønd:	D315 x 900 mm	
Totalbredde:	Dæksel: D315 mm Drikkeskål: D250 mm Spindelstander: D33 mm	

FORPAKNING

	1500 mm x 400 mm	1705 mm x 400 mm
Mål H-B:	1500 mm x 400 mm	1705 mm x 400 mm
Vægt:	30 kg	33 kg

VA-godkendelsesnr.: ETA - VA 1.51/19066

VENTIL

FROSTLINE® selvtømmende glideventil
O-ringe: 8x3 NBR 70 shore
Kapacitet: 9 liter/min. ved 2-4 bar

SÅDAN VIRKER VENTILEN

Vandposten er forsynet med en 3-vejs selvtømmende glideventil. Når vandposten ikke er i brug, tømmes ventil og stigrør for vand, som kan fryse. Vandposten og dermed ventil og stigrør er frostsikker, blot vandledningen, der forsyner vandposten ligger i frostfri dybde.

MODEL

MODEL		
F200	69.48.60.100	Drikkefontæne Outdoor 800mm
F202	69.48.60.000	Drikkefontæne Outdoor 600mm