

DRIKKEFONTÆNE - INDOOR

Indendørs drikkefontæne fremstillet i glasblæst rustfrit stål. Drikkefontænen kan eksempelvis opstilles i børnehaver, skoler og indkøbscentre, hvor der er behov for frisk køligt drikkevand året rundt. Fontænen er robust og driftssikker og derfor velegnet til opstilling i det offentlige rum.

Designet er udført uden skarpe kanter og fremspring.

Der er ingen driftsomkostninger forbundet med brug af fontænen. Fontænen er forsynet med selvlukkende greb, så vandet lukker, når grebet slippes. Fontænen er monteret med en selvømmende 3-vejs glideventil og tilsluttet hovedvandforsyningen leverer fontænen køligt vand året rundt. Der skal etableres afløb,

Det anbefales at montere en snavssamler på vandforsyningsledningen til fontænen.

PRODUKT

Betegnelse: Drikkefontæne komplet med monteringsbrønd
 Aftapning: D8mm strålespids
 Tilslutning: 1/2" nippel rørgvind

INSTALLATIONSMÅL

Tappehøjde: 805mm
 Standerhøjde: 805mm
 Højde på greb: 550mm

PRODUKTMÅL


Fontænehøjde: 805mm
 Brønd: D315 x 300mm
 Totalbredde: Dæksel: D315mm
 Drikkeskål: D250mm
 Spindelstander: D33mm

FORPAKNING

Mål H-B: 1200mm x 400mm
 Vægt: 30kg

VENTIL

FROSTLINE® selvømmende glideventil
 O-ringe: 8x3 NBR-shore 70
 Kapacitet: 9 liter/min. ved 2-4 bar

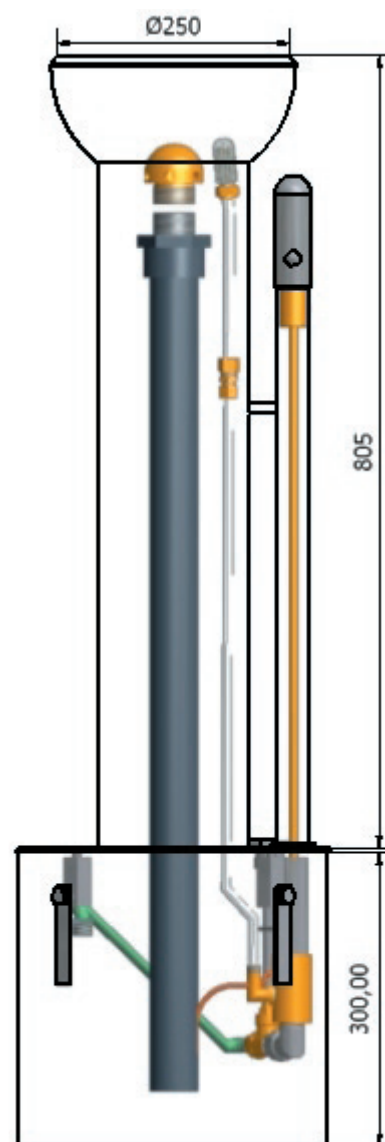

Produkt nr.: F210
 VVS-nr.: 69.48.60.600

VA godkendelse nr.: ETA - VA 1.51/19066

SÅDAN VIRKER VENTILEN

Fontænen er forsynet med en 3-vejs selvømmende glideventil. Når fontænen ikke er i brug, tømmes ventil og stigrør for vand. Fontænen leverer altid frisk vand direkte fra vandforsyningen.

FROSTLINE®



DRIKKEFONTÆNE
INDOOR

