

WALL - UDENDØRS POSTEVENTIL

Wall udendørs vægvandhane i kobber er udviklet til den kræsne villa- og sommerhusejer, som sætter en ære i, at design, funktionalitet og robusthed går op i en højere enhed.

Vandhanen vil efterhånden få den velkendte kobber-patina og dermed fremstå i samme grønne farve som husets evt. kobbertagrender og -tagdækning.

PRODUKT

Betegnelse: Udendørs posteventil til montering i mur
 Aftapning: 1/2" rørgvind
 Tilslutningsvandtryk: 2-6 bar

INSTALLATIONSMÅL

Afstand til dækplade: 40-80mm
 Murspænd: 300-550mm (afkortes til mål)
 Tilslutning: D15mm kobberrør og 1/2" rørgvind

PRODUKTMÅL

Totallængde: 675mm /375mm
 Totalbredde: 30 x 70mm
 Vægt: 1,6kg

FORPAKNING


Mål L-B-D: 750 x 100 x 50mm

VENTIL

Keramisk ventil med indbygget kontraventil



Wall og Ellipse slangesaddel

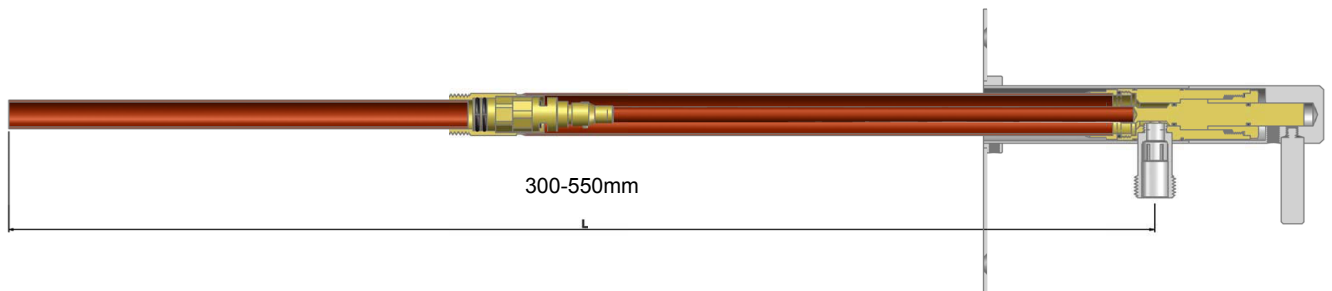

VA. godkendelse nr.: ETA - VA 1.51/17408

MODELLER


F740-01 74.34.58.158 Wall vægvandhane kobber

TILVALGSMULIGHEDER

F900-01 74.34.89.108 Ellipse Slangesaddel kobber

F530 74.34.89.918 Lynkobling kobber

FROSTLINE®

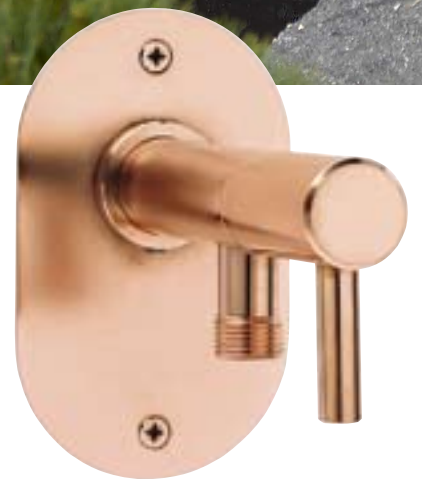

WALL VÆGVANDHANE