

## WALL - UDENDØRS POSTEVENTIL

Eksklusiv udendørs designvandhane udført i glasblæst rustfrit stål til montering i mur. Posteventilen er specielt designet til den kræsnе villa- og sommerhusejer, men er også velegnet til skoler og offentlige bygninger, hvor design, funktionalitet og robusthed skal gå op i en højere enhed.

Opstilles produktet i et område med stærk miljøbelastning, herunder havgus, anbefales det at vælge en special udførelse med f.eks. en el-poleret overflade.

### PRODUKT

Betegnelse: Udendørs posteventil til montering i mur  
 Aftapning: ½" rørgvind  
 Tilslutningsvandtryk: 2-6 bar

### INSTALLATIONSMÅL

Afstand til dækplade: 40-80mm  
 Murspænd: 300-550mm (afkortes til mål)  
 150-350 (afkortes til mål)  
 Tilslutning: D15mm kobberrør og ½" rørgvind

### PRODUKTMÅL

Total længde: 675mm /375mm  
 Total bredde: 30 x 70mm

### FORPAKNING

Mål L-B-D: 750 x 100 x 50mm  
 Vægt: 1,6kg


### VENTIL

O-ringe: Keramisk ventil med indbygget kontraventil

O-ringe: 8 x 3 NBR - 70 sh



Wall og Ellipse slangesattel

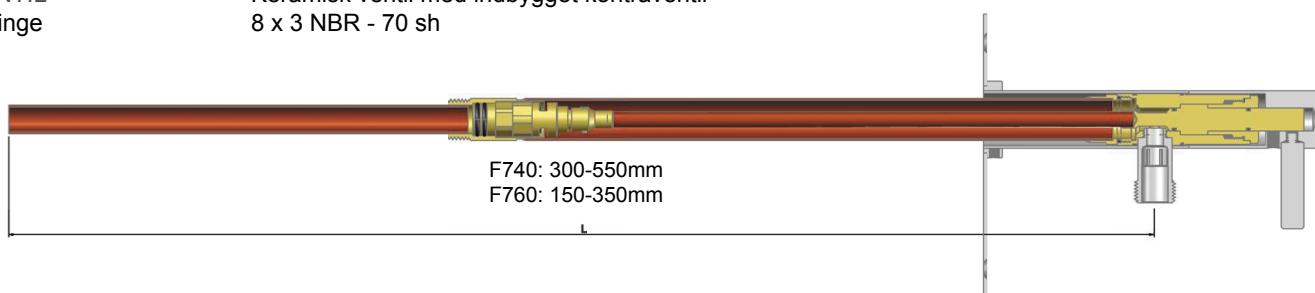

VA. godkendelse nr.: ETA - VA 1.51/17408

### MODELLER

F740	74.34.58.154	Wall vægvandhane 300-550mm
F760	74.34.58.134	Wall vægvandhane 150-350mm

### TILVALGSMULIGHEDER

F530	74.34.89.916	Lynkobling - glasblæst rustfrit stål
F900	74.34.89.104	Ellipse Slangesattel vægmonteret
F921	74.34.89.004	½" 300mm forlængerslange m fittings
F923	74.34.89.014	½" 3000mm spuleslange med fittings
F926	74.34.89.024	½" 6000mm spuleslange med fittings
F929	74.34.89.034	½" 9000mm spuleslange med fittings
F930	74.34.89.084	½" 25000mm spuleslange med fittings



Forlængerslangen gør det nemt at fylde vandkander og spande.

# FROSTLINE®



## WALL VÆGVANDHANE