

## WORKMAN - ENTREPRENØRVANDSTANDER

1" vandstander til midlertidig vandforsyning i robust kompakt udførelse til byggepladser, landbrug, spulepladser mv. Er frostsikker og driftssikker hele året. Ingen brug af el. Produceret i 1" rustfrit stålør.

### PRODUKT

Betegnelse: 1" frostsikker entreprenørvandstander

Aftapning: 3/4" rørgvind muffe

Tilslutning: 1" rørgvind nippel

### INSTALLATIONSMÅL

Tappehøjde: 720mm v. nedgravning til 900mm

Standerhøjde: 844mm

Totalhøjde: 1745mm

### FORPAKNING

Mål H-B-D: 1840 x D70mm

Vægt: 5,5kg

### VENTIL

FROSTLINE® selvtømmende glideventil

Kapacitet: 34-48 l/min ved 2-4 bar

Tilslutningstryk: 2-6 bar

### INSTALLATION

Vandstanderen nedgraves i 900-1200mm dybde, og tilsluttes vandforsyningen med 1" fittings. Der skal lægges ral og grus (ikke sand) i en diameter på 20-30cm og ca. 50cm ned i dybden omkring vandstanderens dræn.


### SERVICE

Pakninger (o-ringe) kan udskiftes uden at grave vandposten op. Spindelhuset skrues af standerens top, hvorefter spindelhuset kan trækkes op i sin fulde længde. Udskift o-ringene som er monteret på ventilglideren.

### SÅDAN VIRKER WORKMAN

I frostfri dybde sidder en glideventil. Når vandposten lukkes, tømmes restvand ud af stigrør ned i drænrallet. Derved er der intet vand i vandposten der kan fryse.

Vandposten fungerer også under streng frost.

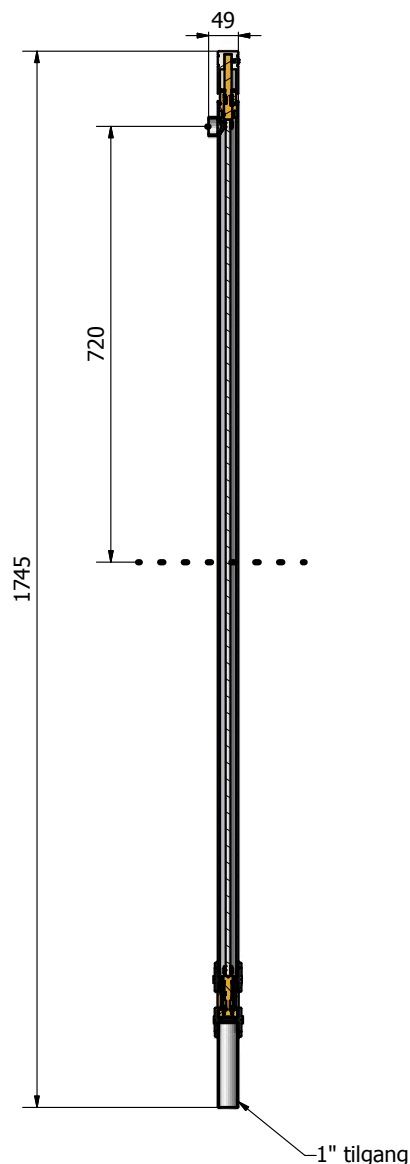

VVS-nr.: 39.73.61.108  
Produkt nr.: F801

### Frostsikring af midlertidig vandforsyning til byggepladser mv.

Vandstanderen er ikke ETA-VA-godkendt. Vandet i standeren er ikke drikkevand.

# FROSTLINE®



## WORKMAN