

A photograph of an outdoor shower area. The shower is enclosed by walls made of rusted metal. A tall, thin shower head stands in the center. A wicker basket sits on a concrete step. The ground is covered in pebbles, and a wooden deck is in the foreground. Two small wooden bowls are on the deck. The background shows a body of water and a distant town under a clear sky.

frostline®

Katalog 2022



DUO BRUSER

Duo udendørsbruser er en frostfri løsning i smukt design til den kvalitetsbevidste villa- og sommerhusejer. Produktet er fremstillet i de bedste materialer og således også egnet til at kunne anvendes på offentlige arealer ved strande, campingpladser, og andre steder hvor der er behov for en udendørsbruser som kan anvendes året rundt.

DUO BRUSER

Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfrie udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med stor funktionalitet. Bruseren virker ved, at en selvtømmende mekanisk ventil tømmer vandposten for vand efter brug, hvilket sikrer frisk vand året rundt. Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål, så miljøvenlig på alle måder. Bruseren er et grebs, hvilket giver en enkel betjening og god komfort. Produktet leveres komplet med brønd.


Mulighed for tempereret vand

Det er muligt at bade i vand med en ønsket temperatur. Det laves helt enkelt med en blandekreds på vandtilslutningen. En miljørigtig og fordelagtig løsning, da man både sparer omkostninger ved installation og drift, samt sikrer en god daglig komfort. Du får samme vandtemperatur hver gang, og udgår samtidig utilsigtet skoldninger og store varmetab i vandforsyningen. Temperaturen kan reguleres efter ønske.

Vi anbefaler

Det anbefales at anvende forsynings vandledning af PEM-rør på 25mm eller større.

Specifikationer		
Installationsmål		
Brusehøjde	2050 mm	
Brusedybde	220 mm	
Højde på greb	795 mm	
Tilslutning	3/4"	
Produktmål		
Totalhøjde	3166,5 mm	
Totalbredde	166 mm	
Brønd	D160 x 900 mm	
Dimension (Bruserør)	D25 mm	
Godstykkeelse	2 mm	
Forpakning		
Mål H-B-D	312x20x40 cm	
Vægt	13 kg komplet med brønd	
Frostline ventil		
Kapacitet	37-45 l/min. ved 2-4 bar	
O-ringe	8x3mm NBR - 70 shore	
Modeller		
Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
F180	743480.634	Duo udendørsbruser
F180-1	743485.634	Duo udendørsbruser selvluk
Tilvalgsmuligheder		
Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
F510	743480.926	Duo brønding D60

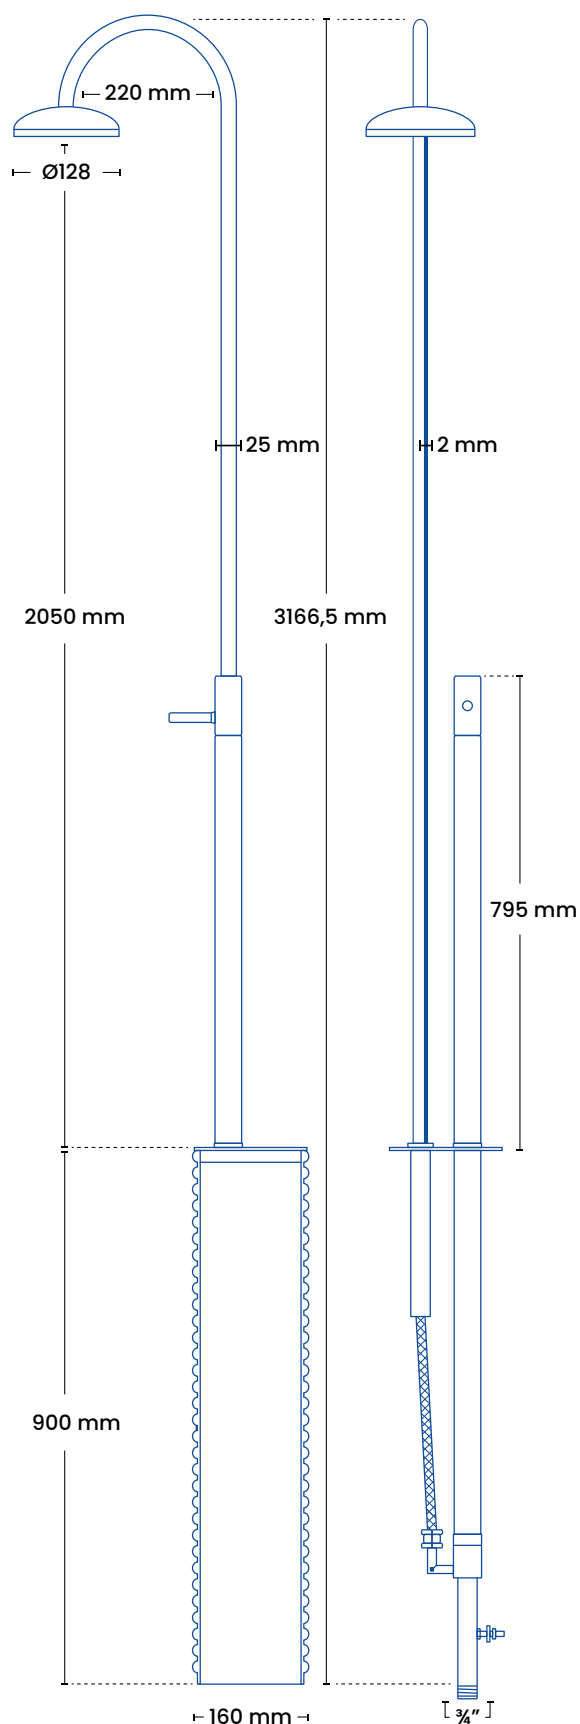



BOWL

Bowl er robust og driftsikker fontæne, hvilket gør den velegnet til det offentlige rum. Produktet er egnet i parker, børnehaver, skolegårde eller sportsanlæg, hvor der er behov for frisk drikkevand året rundt. Designet er udført uden skarpe kanter og fremspring.

BOWL

Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med stor funktionalitet.

Drikkefontænen virker ved, at en selvtømmende mekanisk ventil tømmer vandposten for vand efter brug, hvilket sikrer frisk vand året rundt. Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål – så miljøvenlig på alle måder. Vandposten er et grebs, hvilket giver en enkel betjening og god komfort. Produktet leveres komplet med brønd.

Vi anbefaler

Det anbefales at anvende forsynings vandledning af PEM-rør på 25mm eller større.

Specifikationer

Installationsmål

Produkt	F200	F202
Tappenhøjde	805 mm	600 mm
Fontænehøjde	805 mm	600 mm
Højde på greb	550 mm	350 mm
Tilslutning	½"	½"

Produktmål

Produkt	F200	F202
Totalhøjde	1705 mm	1300 mm
Totalbredde (D)	315 mm	315 mm
Dæksel (D)	315 mm	315 mm
Drikkeskål (D)	250 mm	250 mm
Spindelstander	33 mm	33 mm
Brønd (D x mm)	315x900	315x900
Dimension	D25 mm	D25 mm
Godtykkelse	2 mm	2 mm

Forpakning


Produkt	F200	F202
Mål H-B	150x40 cm	170,5x40 cm
Vægt	30 kg	33 kg

Frostline ventil

Kapacitet	9 l/min. ved 2-4 bar
O-ringe	8x3mm - NBR shore 70

Modeller

Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
F200	694860.100	Bowl komplet m brønd 805
F202	694860.000	Bowl komplet m brønd 600

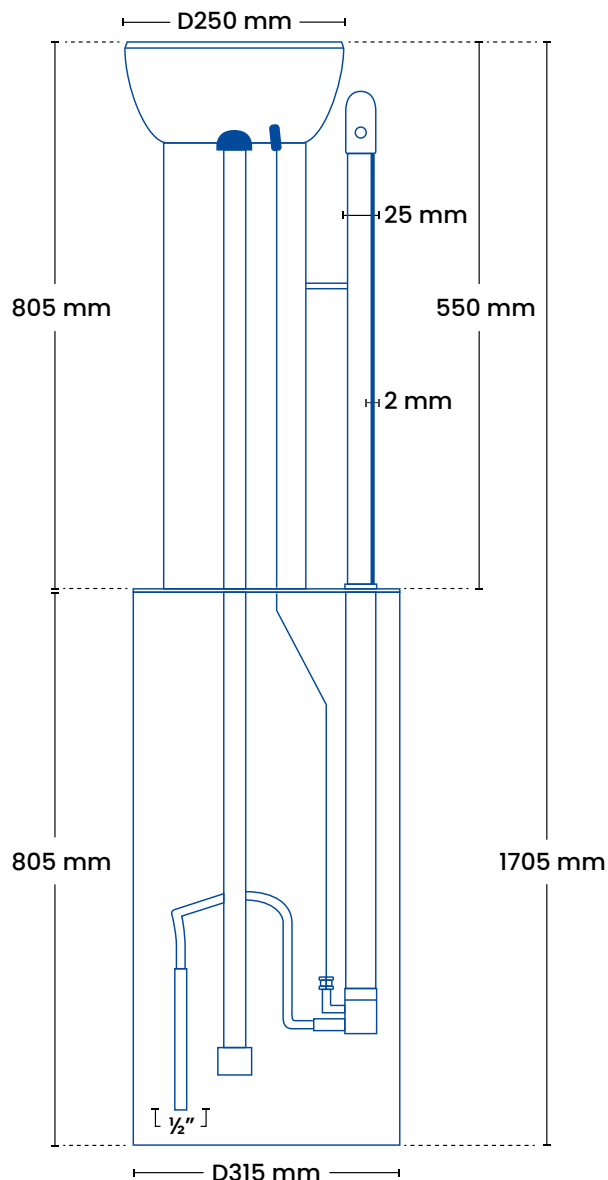

GODKENDT
TIL DRIKKEVAND

GDV-godkendelses nr.:
04/00177



CITY

Citypost er fremstillet i støbejern og messing. Specialdesignet til opstilling i det offentlige rum. Uden drikkeskål er drikkeposten mindre udsat for hærværk. Det åbne design gør, at man kan drikke direkte fra eller fylde vandflasken - hvilket også gør den velegnet til kørestolsbrugere.

CITY

Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med stor funktionalitet.

Drikkefontænen virker ved, at en selvtømmende mekanisk ventil tømmer vandposten for vand efter brug, hvilket sikrer frisk vand året rundt. Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål – så miljøvenlig på alle måder. Vandposten er udstyret med en trykknop, hvilket giver en enkel betjening og god komfort. Produktet leveres komplet med brønd.

Vi anbefaler

Det anbefales at anvende forsynings vandledning af PEM-rør på 25mm eller større.

Specifikationer

Installationsmål

Tappehøjde	1170 mm
Tappedybde	180 mm
Fontænehøjde	1250 mm
Højde på trykknop	1000 mm
Tilslutning	½"

Produktmål

Totalhøjde	2150 mm
Totalbredde	300 mm
Brønd	D255x900 mm

Forpakning

Mål H-B-D	220x30x25 cm
Vægt	40 kg, komplet med brønd

Frostline ventil


Kapacitet	6-9 l/min. ved 2-4 bar
O-ringe	1 stk. D9x1,5 90sh 2 stk. D6x1,5 90sh

Modeller

Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
F200	694863.012	Citypost

Tilvalgsmuligheder

Brønddæksel kan tilkøbes.
Drikkefontænen kan leveres i alle RAL-farver.

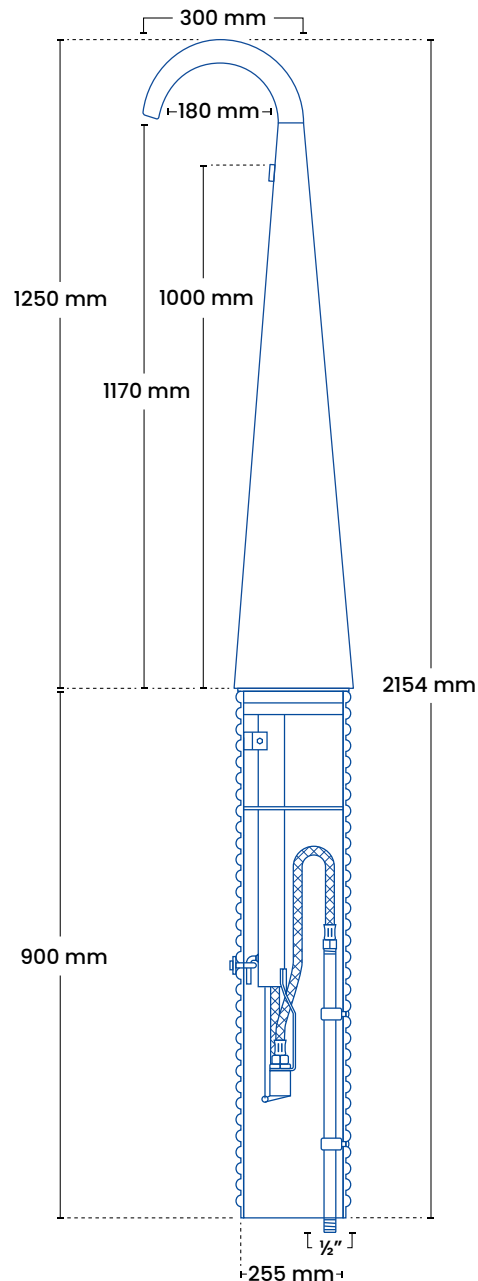

GODKENDT
TIL DRILLEKVVAND

GDV-godkendelses nr.:
04/00177



CLASSIC

Classic havevandpost er velegnet til private haver, hvor der ønskes en drikkevandsgodkendt udendørs vandpost, som kan placeres frit og anvendes året rundt. Produktet er fremstillet i glasblæst rustfrit stål og er forberedt til at en haveslange kan monteres på tuden. Det klassiske design pryder enhver have, terrasse, gårds-plads eller hvor som helst der er brug for en udendørsvandpost i bedste kvalitet.

CLASSIC

Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med stor funktionalitet.

Havevandposten virker ved, at en selvtømmende mekanisk ventil tømmer vandposten for vand efter brug, hvilket sikrer frisk vand året rundt. Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit syre fast stål – så miljøvenlig på alle måder. Vandposten er et grebs, hvilket giver en enkel betjening og god komfort. Produktet leveres komplet med brønd.

Vi anbefaler

Det anbefales at anvende forsynings vandledning af PEM-rør på 25mm eller større.

Specifikationer

Installationsmål

Tappehøjde	430 mm
Tappedybde	217 mm
Standerhøjde	795 mm
Højde på greb	715 mm
Højde på tud	630 mm
Tilslutning	½"
Slangetilslutning	½"

Produktmål

Totalhøjde	1695 mm
Totalbredde	270 mm
Brønd	D200 x 900 mm
Dimension	D30 mm
Godstykkelse	2 mm

Forpakning

Mål H-B-D	174x20x38 cm
Vægt	10,5 kg komplet med brønd

Frostline ventil


Kapacitet	18-23 l/min. ved 2-4 bar
O-ringe	1 stk. D14x1,5 70sh 2 stk. D10x2,5 70sh

Modeller

Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
F004	743480.004	Classic 23 G havevandpost

Tilvalgsmuligheder

Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
F512	743480.916	Classic brønding D60
F530	743489.916	Lynkobling
F921	743489.004	Forlængerslange 300 mm

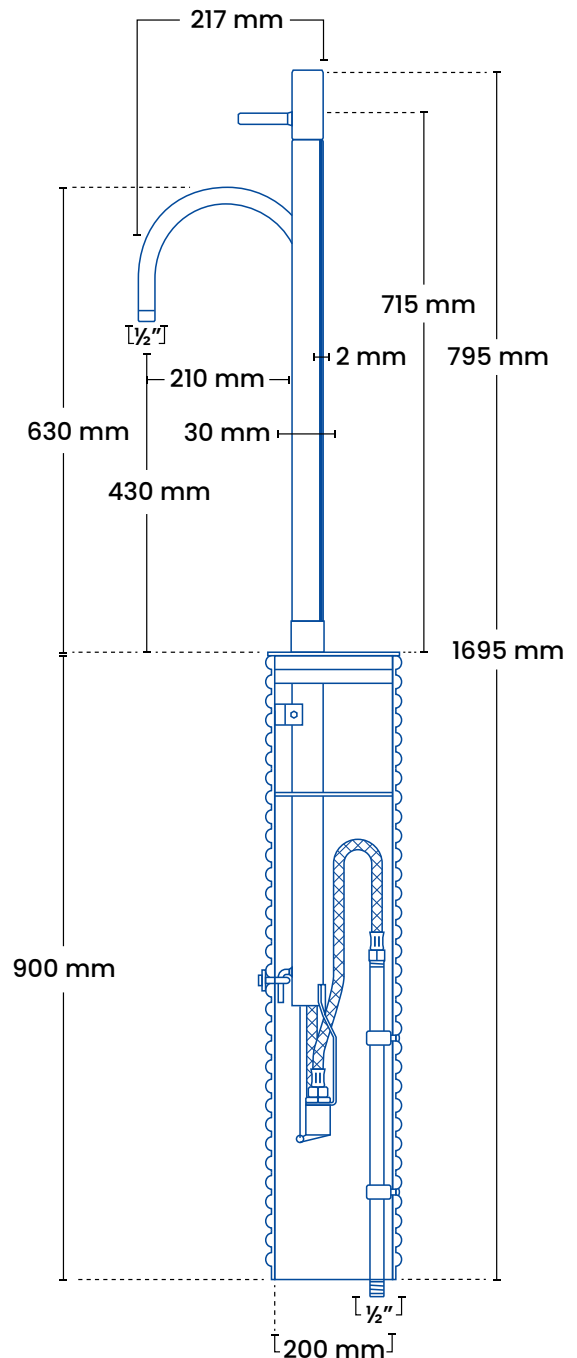

GODKENDT
TIL DRIKKEVAND

GDV-godkendelses nr.:
04/00177



DUO H

Duo H serien er en frostfri løsning i et eksklusivt og tidsløst design. Produktet er fremstillet i glasblæst rustfrit stål og er forberedt til at en haveslange kan monteres på tuden. Den egner sig til udendørsarealer som haver, golfbaner, parker og byrum, hvor der er behov for en drikkevands-godkendt udendørs vandpost som kan anvendes året rundt.

DUO H

Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med stor funktionalitet.

Parkvandposten virker ved, at en selvtømmende mekanisk ventil tømmer vandposten for vand efter brug, hvilket sikrer frisk vand året rundt. Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål – så miljøvenlig på alle måder. Vandposten er et grebs, hvilket giver en enkel betjening og god komfort. Produktet leveres komplet med brønd.

Vi anbefaler

Det anbefales at anvende forsynings vandledning af PEM-rør på 25mm eller større.

Specifikationer

Installationsmål

Tappehøjde	760 mm
Tappedybde	146 mm
Standerhøjde	900 mm
Højde på greb	795 mm
Højde på tud	900 mm
Tilslutning	¾"
Slangetilslutning	½"

Produktmål

Totalhøjde	1820 mm
Totalbredde	191 mm
Brønd	D160 x 900 mm
Dimension	D25 mm
Godtykkelse	2 mm

Forpakning

Mål H-B-D	184x20x30 cm
Vægt	10,5 komplet med brønd

Frostline ventil


Kapacitet (Duo H 30)	28-32 l/min. ved 2-4 bar
Kapacitet (Duo H 9)	6-9 l/min. ved 2-4 bar
O-ringe	8x3mm NBR - shore 70

Modeller

Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
F101	743480.334	Duo H 30 vandpost
F101-1	743485.334	Duo H 30 vandpost selvluk
F121	743480.344	Duo H 9 vandpost
F121-1	743485.344	Duo H 9 vandpost selvluk

Tilvalgsmuligheder

Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
F500	743498.020	Luna skyllevask D250
F510	743480.926	Duo brønding D60
F520	743498.936	Låserør til Duo
F530	743498.916	Lynkobling, glasblæst stål
F921	743498.004	Forlængerslange m. fittings

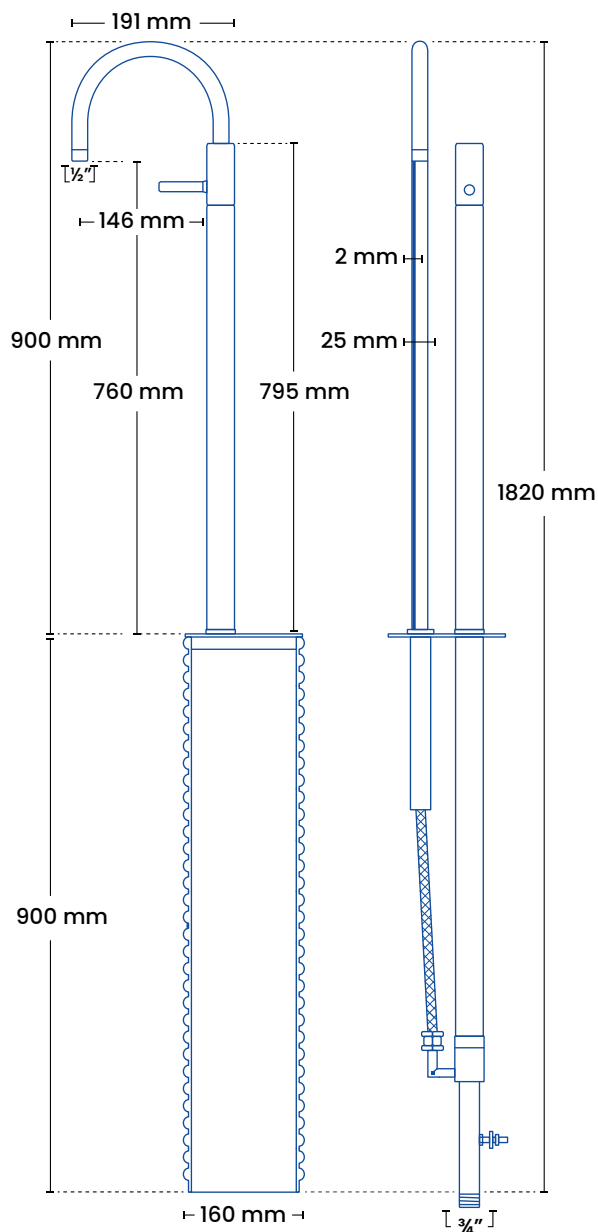

GODKENDT
TIL DRILLEKVVAND

GDV-godkendelses nr.:
04/00116



DUO H30 SKYLLEHANE

Duo H serien er en frostfri løsning i et eksklusivt og tidsløst design. Produktet er fremstillet i glasblæst rustfrit stål og er forberedt til at en haveslange kan monteres på tuden. Den egner sig til udendørsarealer som haver, golfbaner, parker og byrum, hvor der er behov for en drikkevands-godkendt udendørs vandpost som kan anvendes året rundt.

DUO H30 SKYLLEHANE

Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med stor funktionalitet.

Skyllehane virker ved, at en selvtømmende mekanisk ventil tømmer vandposten for vand efter brug, hvilket sikrer frisk vand året rundt. Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål – så miljøvenlig på alle måder. Vandposten er et grebs, hvilket giver en enkel betjening og god komfort. Produktet leveres komplet med brønd.

Vi anbefaler

Det anbefales at anvende forsynings vandledning af PEM-rør på 25mm eller større.

Specifikationer

Installationsmål

Produkt	F171	F172
Tappehøjde	1070 mm	920 mm
Tappedybde	146 mm	146 mm
Standerhøjde	1250 mm	1100 mm
Højde på greb	1025 mm	875 mm
Højde på tud	1250 mm	1100 mm
Tilslutning	3/4"	3/4"
Slangtilslutning	1/2"	1/2"

Produktmål

Produkt	F171	F172
Totalhøjde	2150 mm	2000 mm
Totalbredde	191 mm	191 mm
Brønd (D x mm)	160 x 900	160 x 900
Dimension	D25 mm	D25 mm
Godtykkelse	2 mm	2 mm

Forpakning

Produkt	F171	F172
Mål H-B-D	215x20x30 cm	220x20x30 cm
Vægt	11 kg komplet med brønd	11,5 kg komplet med brønd

Frostline ventil


Kapacitet	28-32 l/min. ved 2-4 bar
O-ringe	8x3mm - NBR shore 70

Modeller

Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
F171	743480.434	Duo H 30 skyllehane 1070
F172	743480.424	Duo H 30 skyllehane 920

Tilvalgsmuligheder

Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
F500	743498.020	Luna skyllevask D250
F520	743498.936	Låserør til Duo
F530	743498.916	Lynkobling, glasblæst stål

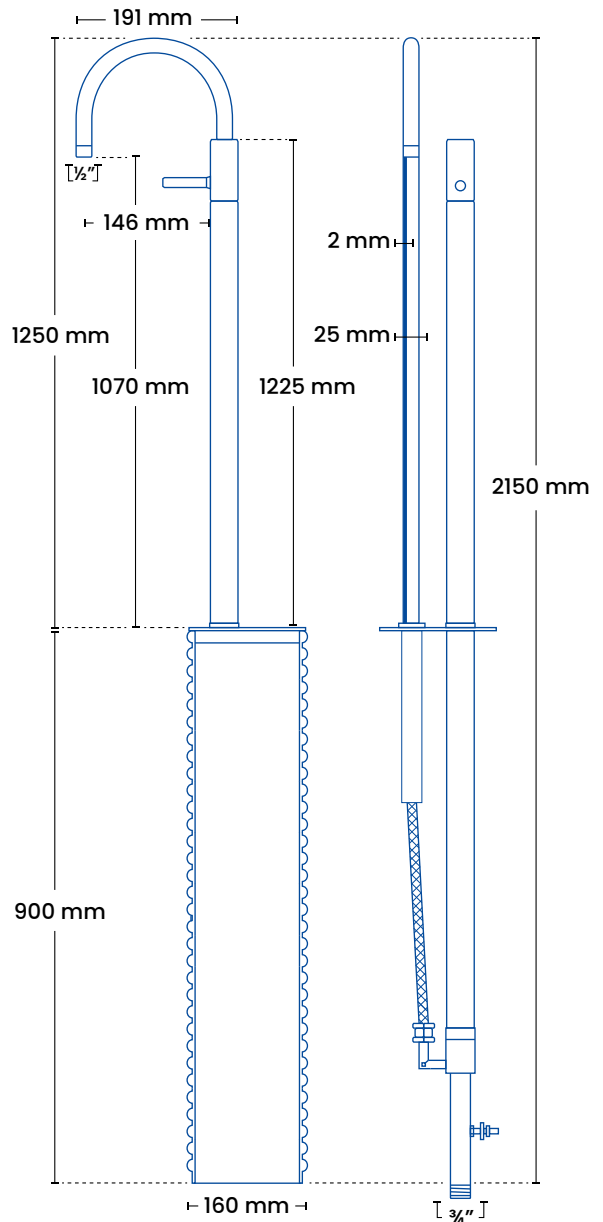

Illustreret model: F171



GODKENDT
TIL DRILLEVAND

GDV-godkendelses nr.:
04/00116



DUO L

Duo L serien er en frostfri løsning i et eksklusivt og tidsløst design. Produktet er fremstillet i glasblæst rustfrit stål og er forberedt til at en haveslange kan monteres på tuden. Den egner sig til udendørsarealer som haver, golfbaner, parker og byrum, hvor der er behov for en drikkevandsgodkendt udendørs vandpost som kan anvendes året rundt.

DUO L

Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med stor funktionalitet.

Parkvandposten virker ved, at en selvtømmende mekanisk ventil tømmer vandposten for vand efter brug, hvilket sikrer frisk vand året rundt. Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål – så miljøvenlig på alle måder. Vandposten er et grebs, hvilket giver en enkel betjening og god komfort. Produktet leveres komplet med brønd.

Vi anbefaler

Det anbefales at anvende forsynings vandledning af PEM-rør på 25mm eller større.

Specifikationer

Installationsmål

Tappehøjde	520 mm
Tappedybde	146 mm
Standerhøjde	795 mm
Højde på greb	731,5 mm
Højde på tud	655 mm
Tilslutning	3/4"
Slangetilslutning	1/2"

Produktmål

Totalhøjde	1695 mm
Totalbredde	241 mm
Brønd	D160 x 900 mm
Dimension	D25 mm
Godtykkelse	2 mm

Forpakning

Mål H-B-D	184x20x30 cm
Vægt	10 kg med komplet brønd

Frostline ventil


Kapacitet (Duo L30)	28-32 l/min. ved 2-4 bar
Kapacitet (Duo L9)	6-9 l/min. ved 2-4 bar
O-ringe	8x3mm - NBR shore 70

Modeller

Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
F102	743480.304	Duo L 30 vandpost
F102-1	743485.304	Duo L 30 vandpost selvluk
F122	743480.314	Duo L 9 vandpost
F122-1	743485.314	Duo L 9 vandpost selvluk

Tilvalgsmuligheder

Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
F510	743480.926	Duo Brøndring D260
F520	743498.936	Låserør til Duo
F530	743498.916	Lynkobling, glasblæst stål
F921	743498.004	Forlængerslange m. fittings

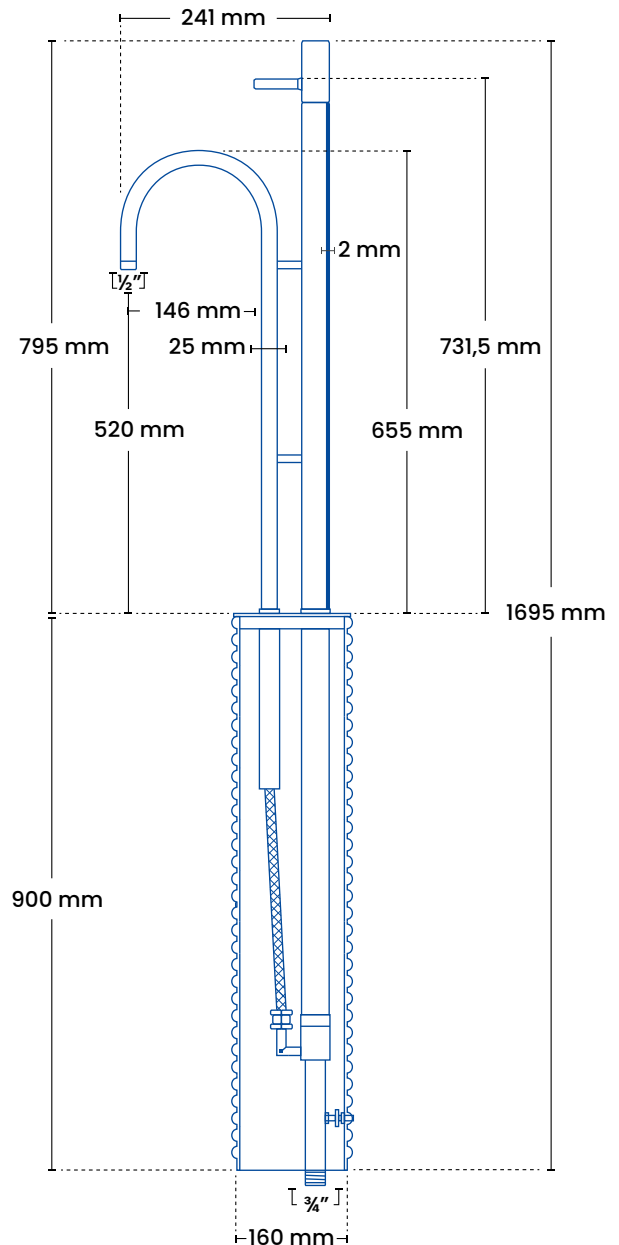

GODKENDT
TIL DRILKEVAND

GDV-godkendelses nr.:
04/00116



DUO COMMERCIAL

Duo commercial er en frostfri løsning i et eksklusivt og tidsløst design. Denne model er udviklet til steder med et behov for en kraftig vandforsyning, hvilket gør den velegnet til udendørsarealer som parker, golfbaner og byrum. Produktet er fremstillet i glasblæst rustfrit stål og er forberedt til at en slange kan monteres på tuden. Vandposten er desuden drikkevandsgodkendt.

DUO COMMERCIAL

Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med stor funktionalitet.

Parkvandposten virker ved, at en selv-tømmende mekanisk ventil tømmer vandposten for vand efter brug, hvilket sikrer frisk vand året rundt. Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål - så miljøvenlig på alle måder. Vandposten er et grebs, hvilket giver en enkel betjening og god komfort. Produktet leveres komplet med brønd.

Vi anbefaler

Det anbefales at anvende forsynings vandledning af PEM-rør på 25mm eller større.

Specifikationer

Installationsmål

Tappehøjde	495 mm
Tappedybde	155 mm
Standerhøjde	795 mm
Højde på greb	715 mm
Højde på tud	655 mm
Tilslutning	3/4"
Slangetilslutning	3/4"

Produktmål

Totalhøjde	1695 mm
Totalbredde	241 mm
Brønd	D160 x 900 mm
Dimension	D25 mm
Godtykkelse	2 mm

Produktmål

Totalhøjde	184x20x30 cm
Totalbredde	10 kg med komplet brønd

Frostline ventil


Kapacitet	37-45 l/min. ved 2-4 bar
O-ringe	8x3mm - NBR shore 70

Modeller

Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
FI52	743480.304	Duo Commercial

Tilvalgsmuligheder

Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
F520	743498.936	Låserør til Duo

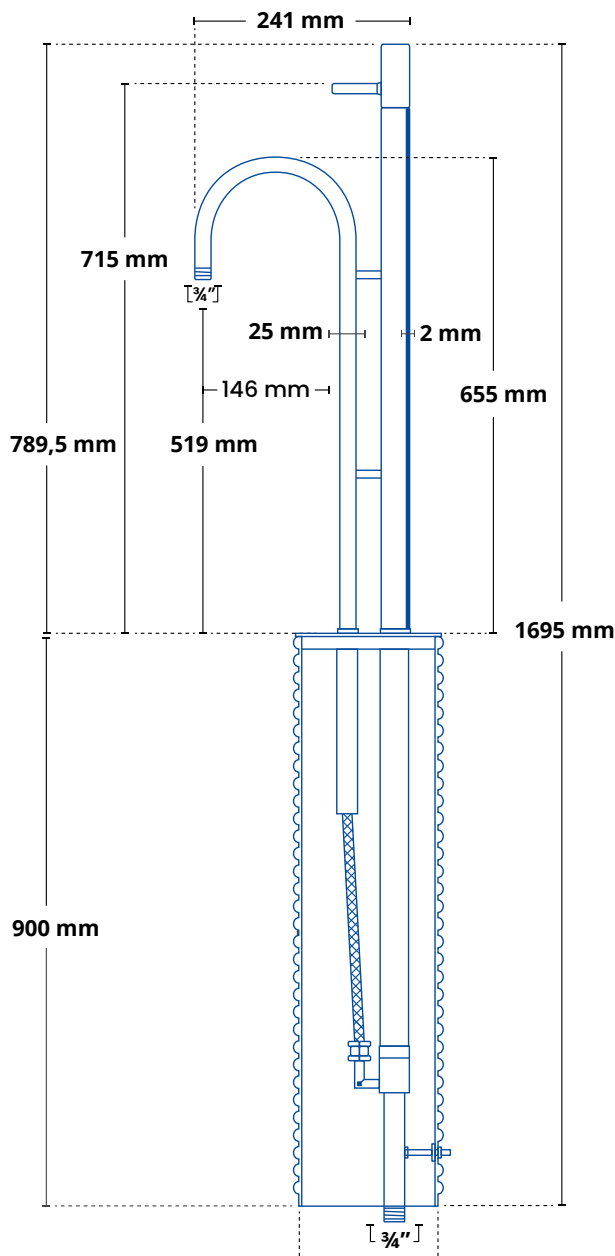

GODKENDT
TIL DRIKKEVAND

GDV-godkendelses nr.:
04/00116



WORKMAN FIXED

Frostfri robust industrivandstander til vandforsyning på byggepladser, landbrug, genbrugs- og spulepladser med videre. Vandstanderen er drikkevandsgodkendt og fremstillet i glasblæst rustfrit stål. Et driftsikkert og miljørigtigt kvalitetsprodukt.

WORKMAN FIXED

Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med stor funktionalitet.

Vandstanderen virker ved, at en selvtømmende mekanisk ventil tømmer vandposten for vand efter brug, hvilket sikrer frisk vand året rundt. Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål – så miljøvenlig på alle måder. Vandposten er et grebs, hvilket giver en enkel betjening og god komfort. Produktet leveres komplet med brønd.

Vi anbefaler

Det anbefales at anvende forsynings vandledning af PEM-rør på 25mm eller større.

Specifikationer

Installationsmål

Tappehøjde	720 mm
Standerhøjde	844 mm
Tilslutning	3/4"

Produktmål

Totalhøjde	1744 mm
Totalbredde	160 mm
Brønd	D160 x 900 mm
Dimension	33,7 mm
Godtykkelse	D3,2 mm
Aftabning	3/4" indvendig gevind

Forpakning

Mål H-B-D	184x17,6 cm
Vægt	8,5 kg

Frostline ventil

Kapacitet	34-48 l/min. ved 2-4 bar
O-ringe	10x3mm - NBR shore 70

Modeller


Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
F802	743483.108	Workman fixed

Installation

Vandstanderen nedgraves i 900mm dybde og tilsluttes vandforsyningen med 3/4" omløber.

Service

Pakninger (o-ringe) kan udskiftes uden at grave vandposten op. Spindelhuset skrues af standerens top, hvorefter spindelen kan trækkes op i sin fulde længde. Udskift o-ringene som er monteret på ventiltglideren.

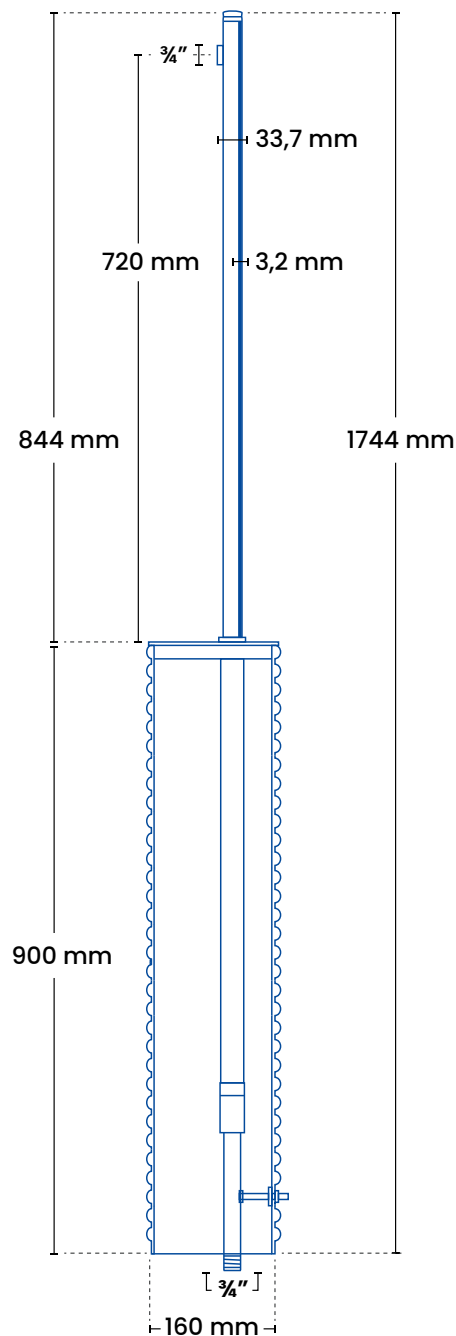

GODKENDT
TIL DRILLEKENDT

GDV-godkendelses nr.:
04/00177



WORKMAN MOBILE

Frostfri robust industrivandstander til midlertidig vandforsyning på byggepladser, landbrug, genbrugs- og spulepladser med videre. Vandstanderen er fremstillet i glasblæst rustfrit stål. Et driftsikkert og miljørigtigt kvalitetsprodukt.

WORKMAN MOBILE

Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med stor funktionalitet.

Vandstanderen virker ved, at en selvtømmende mekanisk ventil tømmer vandposten for vand efter brug, hvilket sikrer frisk vand året rundt. Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål – så miljøvenlig på alle måder. Vandposten er et grebs, hvilket giver en enkel betjening og god komfort.

Vi anbefaler

Det anbefales at anvende forsynings vandledning af PEM-rør på 25mm eller større.

Specifikationer

Installationsmål

Tappehøjde (v. 900mm nedgravning)	720 mm
Standerhøjde	844 mm
Tilslutning	3/4"

Produktmål

Totalhøjde	1745 mm
Totalbredde	33,7 mm
Dimension	33,7 mm
Godstykkelse	D3,2 mm

Forpakning

Mål H-B-D	184xD7 cm
Vægt	5,5 kg

Frostline ventil

Kapacitet	34-48 l/min. 2-6 bar
O-ringe	10x3mm - NBR shore 70

Modeller


Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
F801	397361.108	Workman mobile

Installation

Vandstanderen nedgraves i 900-1200mm dybde, og tilsluttes vandforsyningen med 3/4" omløber. Der skal lægges ral og grus (ikke sand) i en diameter på 20-30 cm og ca. 50 cm ned i dybden omkring vandstanderens dræn.

Service

Pakninger (o-ringe) kan udskiftes uden at grave vandposten op. Spindelhuset skrues af standerens top, hvorefter spindelen kan trækkes op i sin fulde længde. Udskift o-ringene som er monteret på ventiltglideren.

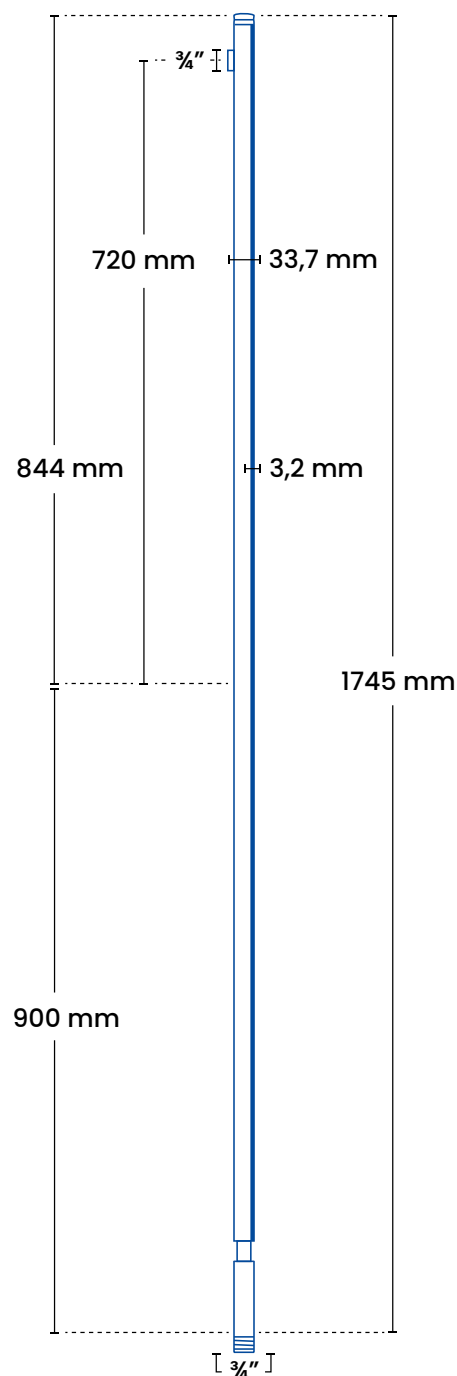

GODKENDT
TIL DRILLEVAND

GDV-godkendelses nr.:
04/00177



WALL

Wall er en eksklusiv vægvandhane udviklet til boligen og sommerhuset. Tilsvarende med resten af Frostline's sortiment er Wall frostsikker, således man undgår frostspringninger. Produktet er fremstillet i rustfrit stål, hvilket sikrer et minimum af vedligehold og er forberedt til at en haveslange kan monteres på tuden. Wall og Elipse slangesaddel, fås i tre forskellige overfladebehandlinger: glasblæst stål, el-poleret stål og kobber.

WALL

Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med stor funktionalitet.

Wall virker ved, at en selv-tømmende mekanisk kontraventil tømmer posteventil for vand efter brug, hvilket sikrer frisk vand året rundt. Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål – så miljøvenlig på alle måder. Vandposten er et grebs, hvilket giver en enkel betjening og god komfort.

Montering

Hvis tilslutning med ½" gevind ønskes, kortes kobber-røret helt ned.



Wall & ellipse slangesaddel i glasblæst stål




Wall & ellipse slangesaddel i el-poleret stål



Wall & ellipse slangesaddel i kobber

VA. godkendelse nr.:
ETA – VA 1.41/19463

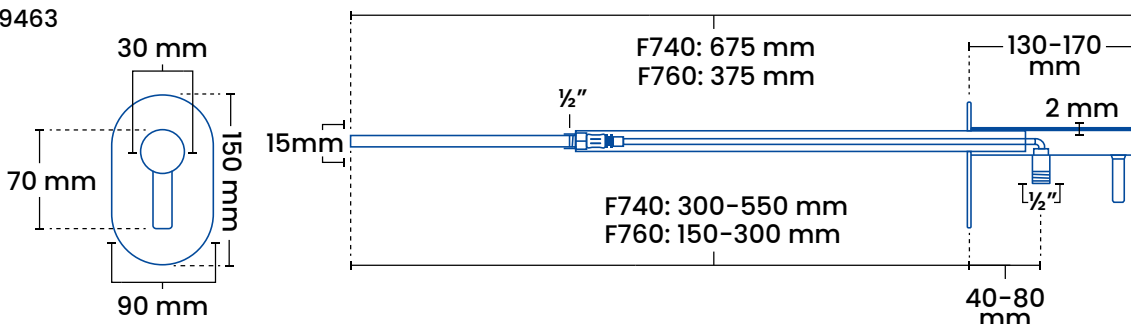

Specifikationer

Installationsmål

Afstand t. dækplade	40-80 mm
Murspænd	300-550 mm (afkortes t. mål) 150-350 mm (afkortes t. mål)
Aftapning	½" rørgvind
Tilslutning	D15 mm kobberør og ½"

Produktmål

Total længde	375-675 mm
Total bredde	90 x 150 mm
Godstykkelse	2 mm

Forpakning

Mål H-B-D	75x10x5 cm
Vægt	1,6 kg

Frostline ventil

Wall er udstyret med en keramisk ventil som har indbygget kontraventil, hvilket sikrer den samme frostfrihed, som resten af Frostline's sortiment.

Kapacitet	15 l/min. ved 2-6 bar
-----------	-----------------------

Modeller

Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
F740	743458.154	Wall 300-550 mm
F740-01	743458.158	Wall 300-550 mm, kobber
F740-02	743458.157	Wall 300-550 mm, el-poleret
F760	743458.134	Wall 150-350 mm
F760-01	743458.168	Wall 150-350 mm, kobber
F760-02	743458.167	Wall 150-350 mm, el-poleret

Tilvalgsmuligheder

Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
F530	743489.916	Lynkobling, glasblæst
F531	743489.918	Lynkobling, kobber
F532	743489.917	Lynkobling, el-poleret
F900	743489.104	Ellipse slangesaddel
F900-01	743489.108	Ellipse slangesaddel, kobber
F900-02	743489.109	Ellipse slangesaddel, el-poleret
F921	743489.004	300 mm forlængerslange
F922	743489.064	600 mm forlængerslange
F923	743489.014	3000 mm spuleslange
F929	743489.034	9000 mm spuleslange



DRIKKE- AUTOMAT

Frostfri drikkeautomat til heste, køer og andre kreatur. Automaten er fremstillet i glasblæst rustfrit stål. Et driftsikkert og miljørigtigt kvalitetsprodukt, der sikrer frisk vand og minimalt arbejde uanset årstid.

DRIKKEAUTOMAT

Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med stor funktionalitet.

Drikkeautomaten virker ved, at en selv-tømmende mekanisk ventil tømmer vandposten for vand efter brug, hvilket sikrer frisk vand året rundt til dine dyr. Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål – så miljøvenlig på alle måder. Produktet leveres komplet med brønd.

Vi anbefaler

Det anbefales at anvende forsynings vandledning af PEM-rør på 25mm eller større. Pakninger kan skiftes uden opgravning af brønd. Standeren trækkes op af brønden og ventiles adskilles, hvorefter o-ringede udskrifteres.

Specifikationer

Installationsmål

Produkt	A342	A362	A382
Højde til kop (H1)	400 mm	600 mm	800 mm
Standerhøjde (H2)	460 mm	660 mm	860 mm
Totalhøjde (H3)	1360 mm	1560 mm	1760 mm
Tilslutning	½"	½"	½"

Produktmål (ens for alle modeller)

Totalbredde	275 mm
Brønd	D200 x 900 mm
Dimension	D42,5 mm
Godstykkelse	3,2 mm

Forpakning

Produkt	A342	A362
Mål H-B-D	136x27,5x34,8 cm	156x27,5x34,8 cm
Vægt	8 kg	8,5 kg
	Komplet med brønd	Komplet med brønd

Frostline ventil


Kapacitet	9 l/min. 2-6 bar
O-ringe	NBR - 1 stk. D9x1,5 70sh, 2 stk. D6x1,5 70sh

Modeller

Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
A342	694891.340	Drikkeautomat 40 cm
A362	694891.360	Drikkeautomat 60 cm
A382	694891.840	Drikkeautomat 80 cm

Tilvalgsmuligheder

Produkt	Beskrivelse
A653	Omdriftsbrønd

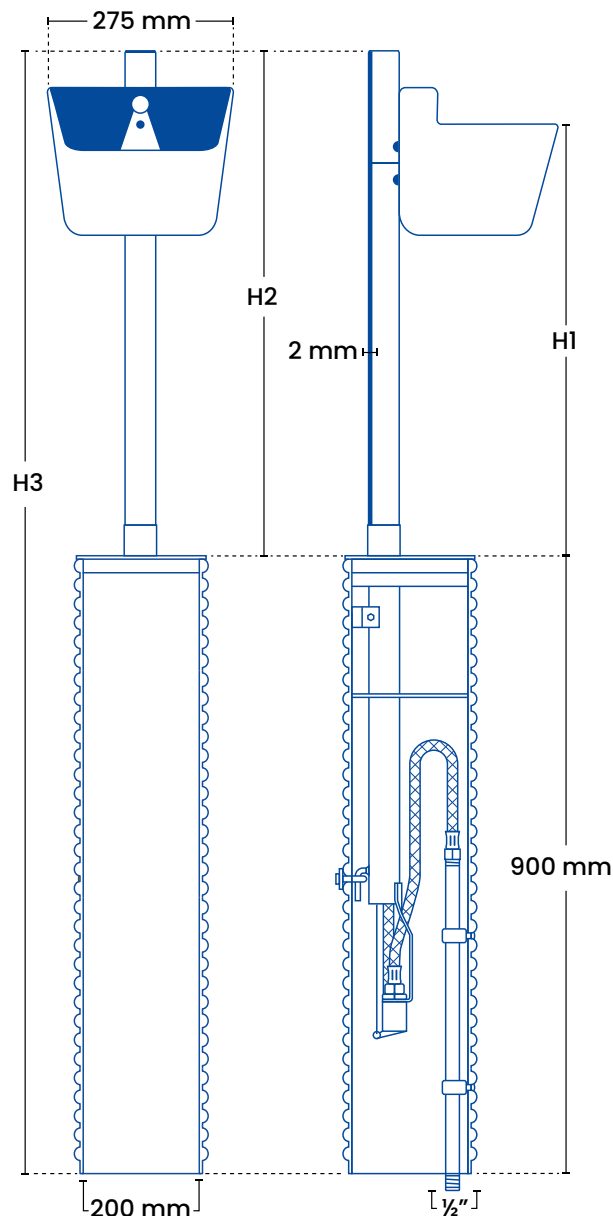

Sådan benyttes den

Drikkeautomaterne er specielt egnede til marker eller åbne staldsystemer. Kopperne er lette at betjene, og dyrene lærer hurtigt at det er behageligt at trykke med næseroden i stedet for mulen. Når mulen er fri til at drikke, drikker dyrene naturligt med mulen i vandspejlet – derfor har vi valgt en kop med bred og dyb bund, så der kan dannes et regulært vandspejl at drikke af.



DRIKKEAUTOMAT TIL GRIS

Frostfri drikkeautomat til grise. Både automat og kop er fremstillet i glasblæst rustfrit stål. Et driftsikkert og miljørigtigt kvalitetsprodukt, der sikrer frisk vand og minimalt arbejde uanset årstid.

DRIKKEAUTOMAT TIL GRIS

Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med stor funktionalitet.

Drikkeautomaten virker ved, at en selvtømmende mekanisk ventil tømmer vandposten for vand efter brug, hvilket sikrer frisk vand året rundt til dine dyr. Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål – så miljøvenlig på alle måder. Drikkeautomaten leveres komplet med brønd, kan drejes 180° og er desuden forsynet med lynkobling, så den hurtigt kan skiftes fra brønd til brønd.

Vi anbefaler

Det anbefales at anvende forsynings vandledning af PEM-rør på 25mm eller større. Pakninger kan skiftes uden opgravning af brønd. Standeren trækkes op af brønden og ventiles adskilles, hvorefter o-ringede udskiftes.

Specifikationer

Installationsmål

Højde til kop	170 mm
Standerhøjde	365 mm
Totalhøjde	1265 mm
Tilslutning	½"

Produktmål

Totalbredde	156 mm
Brønd	D200 x 900 mm
Dimension	D42,5 mm
Godstykkelse	3,2 mm

Forpakning

Mål H-B-D	128x20x23,8 cm
Vægt	9 kg komplet med brønd

Frostline ventil


Kapacitet	9 l/min. 2-6 bar
O-ringe	NBR - 1 stk. D9x1,5 70sh, 2 stk. D6x1,5 70sh

Modeller

Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
A640	694891.120	Drikkeautomat til gris

Tilvalgsmuligheder

Produkt	Beskrivelse
A653	Omdriftsbrønd

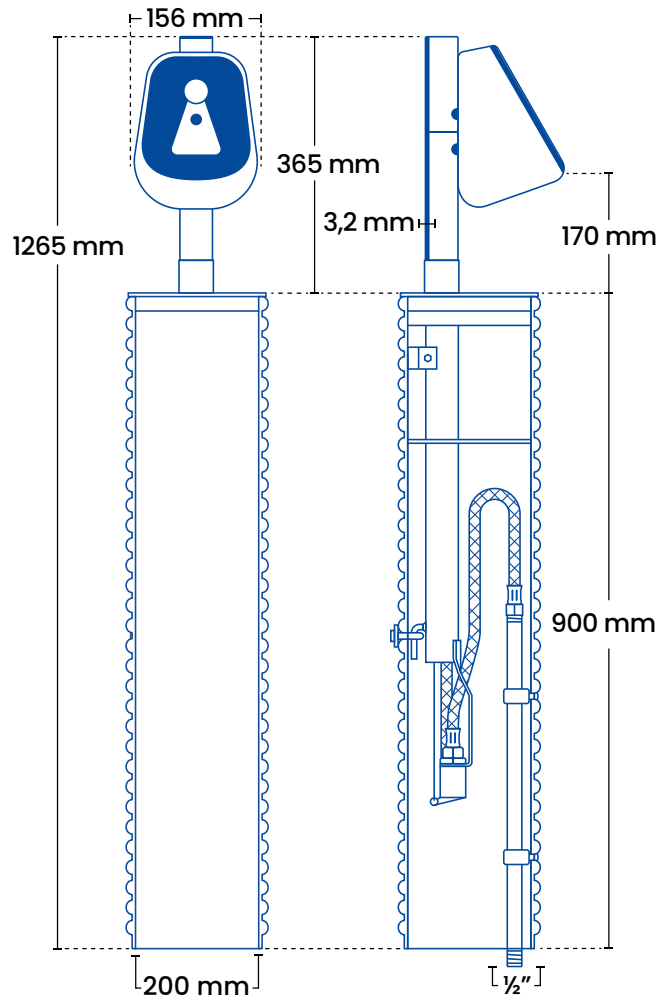

Sådan benyttes den

Drikkekoppen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket sikrer at den ikke bliver gnævet i stykker – samt udstyret med en dyb bund til vandet. Grisene skal betjene koppen ved at trykke med næseroden i stedet for trynen. Det betyder, at der kan dannes et vandspejl, så grisene drikker naturligt.