



5065

## EQI INDBYGGET UDENDØRSBRUSER

Den minimalistiske væghængte udendørsbruser fra EQI serien er til indbygning. Med Bruseren får du en frostfri løsning der passer lige præcis til dit udemiljø.

Det subtile svævende udtryk, kan bidrage som en elegant tilføjelse til dit hus uanset, om det er i moderne skandinavisk stil eller en klassisk muremestervilla.

Bruseren er håndsamlet i Danmark, og produceret af solide og rustfrie materialer, så du kan få glæde af den i mange år.



# EQI INDBYGGET UDENDØRSBRUSER


Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med stor funktionalitet. Bruseren virker ved, at en selvtømmende mekanisk ventil tømmer bruseren for vand efter brug, så du kan bruse året rundt. Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål, så miljøvenlig på alle måder. Bruseren er et-grebs.

## Mulighed for tempereret vand

Det er muligt at bade i vand med en ønsket temperatur. Det laves helt enkelt med en blandereds på vandtilslutningen. En miljørigtig og fordelagtig løsning, da man både sparer omkostninger ved installation og drift, samt sikrer en god daglig komfort. Du får samme vandtemperatur hver gang, og udgår samtidig utilsigtet skoldninger og store varmetab i vandforsyningen. Temperaturen kan reguleres efter ønske.

## Vigtigt!

For funktionen, er det vigtigt at det rør som føres gennem væggen falder mindst 3% frem mod facaden, således at armaturet kan tømmes for vand.

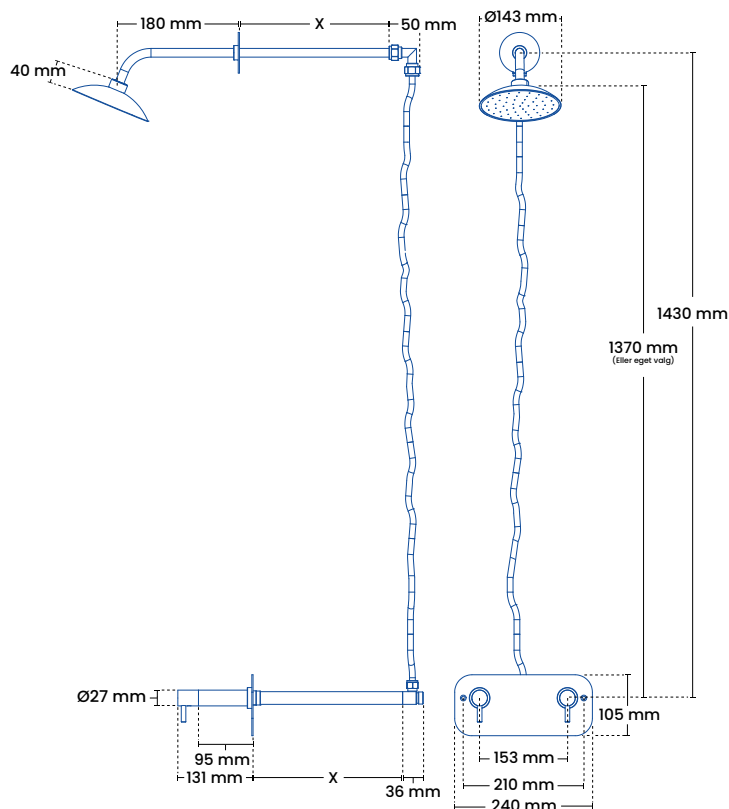

## Murtykkelser:

"X" angiver indbygningsmålet



Glasblæst



Kobber

**Bemærk:**  
kobberoverflade  
skal special produceres.

## Specifikationer

### Installationsmål

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Standerhøjde fra greb                    | 1430 mm (efter eget valg) |
| Tappehøjde fra greb                      | 1370 mm (efter eget valg) |
| Spring fra facade til center bruserhoved | 180 mm                    |
| Centerafstand                            | 153 mm                    |
| Bruserhoved                              | Ø 143 mm                  |
| Tilslutning                              | ½"                        |
| Slangetilslutning                        | ½"                        |

### Produktmål

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Totalhøjde  | (efter eget valg) |
| Totalbredde | 240 mm            |

### Forpakning

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Mål H-B-D | 565 x 200 x 85 mm |
| Vægt      | 3 kg              |

### Frostline ventil

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Kapacitet | 23 l/min.        |
| O-ringe   | Pakningssæt 9010 |

### Modeller

| Produkt | VVSnr.     | Beskrivelse             |
|---------|------------|-------------------------|
| 5065    | 743469.714 | Glasblæst rustfrit stål |
| 5065    | 743469.718 | Kobber                  |

Se flere varianter i prislisten.

**Til vægmontering** For funktion og garanti er der krav om en frostfri vandtilførsel året rundt, at produktet har et fald på mindst 3% frem mod ydervæggen og at der anvendes et produkt i standardmål. Under 5 grader må der ikke være monteret slangestudser eller udstyr.