

DUO H 30 SKYLLEHANE

½" frostsikker vandpost fremstillet i kraftigt glasblæst rustfrit stål. Vandposten er specielt velegnet til campingpladser, skoler, kirkegårde og private haver og andre steder, hvor der er behov for sikker vandforsyning året rundt. Vandposten leveres komplet med brønd.

Vandposten er monteret med en patenteret selvtømmende 3-vejs glideventil, der sikrer at den forbliver frostfri selv ved høje frostgrader. Pakninger kan skiftes uden opgravning af brønd. Spindelhuset skrues af standerens top, hvorefter spindelen trækkes op og O-ringe kan udskiftes.

Opstilles produktet i et område med stærk miljøbelastning, herunder havgus, anbefales det at vælge en special udførelse med f.eks. en el-poleret overflade.

PRODUKT

Betegnelse: ½" frostsikker vandpost til udendørs montering.
 Aftapning: ½" nippel rørgvind
 Tilslutning: ¾" rørgvind nippel

INSTALLATIONSMÅL	F171	F172
Tappehøjde:	1070 mm	920 mm
Tappedybde:	235 mm	235 mm
Standerhøjde:	1250 mm	1100 mm
Højde på greb:	1025 mm	875 mm
Højde på tud:	1250 mm	1100 mm


PRODUKTMÅL	F171	F172
Totalhøjde:	2150 mm	2000 mm
Totalbredde:	166 mm	166 mm
Brønd:	D160 x 900 mm	D 160 x 900 mm

FORPAKNING

Mått H-B-D: 2150 x 200 x 300mm/ 2200 x 200 x 300mm
 Vikt: 11kg/ 11,5 kg komplet med brønd

VENTIL

FROSTLINE® selvtømmende glideventil
 Kapacitet: 28–32 l/min. vid 2-4 bar
 O-ringe: 8x3 mm NBR - 70 shore

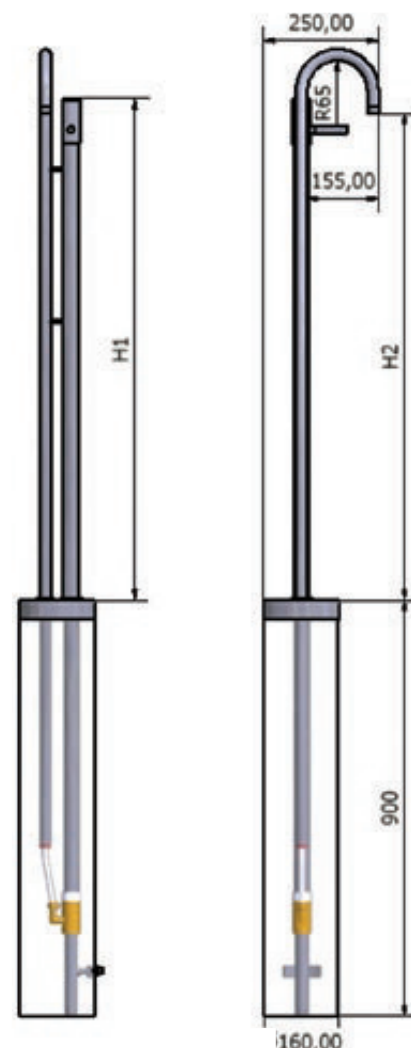

VA. godkendelse nr.: ETA - VA 1.51/19066

MODELLER

F171	74.34.80.434	Duo H 30 skyllehane 1070
F172	74.34.80.424	Duo H 30 skyllehane 920

TILLVALGSMULIGHEDER

F502	74.34.98.040	LUNA skyllevask D380
F520	74.34.89.936	Låserør H i glasblæst rustfrit stål
F530	74.34.89.916	Lynkobling i glasblæst rustfrit stål

SÅDAN VIRKER VENTILEN

Vandposten er forsynet med en 3-vejs selvtømmende glideventil. Når vandposten ikke er i brug, tømmes ventil og stigrør for vand, som kan fryse. Vandposten og dermed ventil og stigrør er frostsikker, blot vandledningen, der forsyner vandposten ligger i frostfri dybde.



LUNA skyllevask D380

FROSTLINE®



DUO H 30 SKYLLEHANE