



WORKMAN MOBILE

Frostfri robust industrivandstander til midlertidig vandforsyning på byggepladser, landbrug, genbrugs- og spulepladser med videre. Vandstanderen er fremstillet i glasblæst rustfrit stål. Et driftsikkert og miljørigtigt kvalitetsprodukt.

WORKMAN MOBILE

Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med stor funktionalitet.

Vandstanderen virker ved, at en selvtømmende mekanisk ventil tømmer vandposten for vand efter brug, hvilket sikrer frisk vand året rundt. Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål - så miljøvenlig på alle måder. Vandposten er et grebs, hvilket giver en enkel betjening og god komfort.

Vi anbefaler

Det anbefales at anvende forsynings vandledning af PEM-rør på 25mm eller større.

Specifikationer

Installationsmål

Tappehøjde (v. 900mm nedgravning)	720 mm
Standerhøjde	844 mm
Tilslutning	¾"

Produktmål

Totalhøjde	1745 mm
Totalbredde	33,7 mm
Dimension	33,7 mm
Godstykkelse	D3,2 mm

Frostline ventil

Kapacitet	34-48 l/min. 2-6 bar
O-ringe	10x3mm - NBR shore 70

Modeller


Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
F801	397361.108	Workman mobile

Installation

Vandstanderen nedgraves i 900-1200mm dybde, og tilsluttes vandforsyningen med ¾" omløber. Der skal lægges ral og grus (ikke sand) i en diameter på 20-30 cm og ca. 50 cm ned i dybden omkring vandstanderens dræn.

Service

Pakninger (o-ringe) kan udskiftes uden at grave vandposten op. Spindelhuset skrues af standerens top, hvorefter spindelen kan trækkes op i sin fulde længde. Udskift o-ringene som er monteret på ventilglideren.

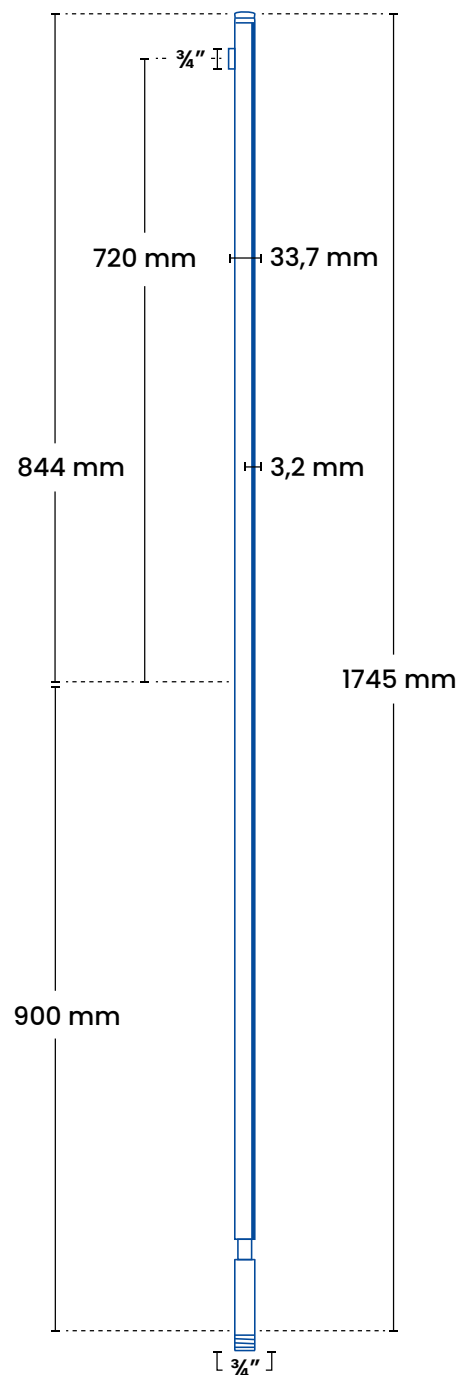

GODKENDT
TIL DRİKKEVAND

GDV-godkendelses nr.:
04/00177